

Apex Presoak

Detergente solido per l'ammollo delle posate

Perché usare un detergente per l'ammollo?


- ▶ Persino dopo 5 cicli in lavastoviglie, le posate lasciate in ammollo solo nell'acqua non sono pulite.
- ▶ Gli enzimi scompongono le pellicole di amido e proteine che la lavastoviglie non è in grado di trattare da sola.
- ▶ Abbassa i costi complessivi di lavaggio delle stoviglie riducendo i rilavaggi e controllando l'erogazione.
- ▶ Migliora la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.

Posate brillanti per fare una buona impressione

- ▶ **Prestazioni:** Rimuove efficacemente le pellicole di sporco che si formano sulle posate. Elimina le macchie di ossido dall'argenteria.
- ▶ **Efficienza:** Abbassa i costi complessivi del lavaggio delle stoviglie riducendo i rilavaggi e controllando l'erogazione.

Parte della linea Apex

- ▶ **Sicurezza alimentare:** Facile da manipolare e ricaricare. Sicuro da toccare. Codifica basata su forma e colore, è impossibile mischiare i prodotti. Peso leggero.
- ▶ **Sostenibilità:** Fino al 95% in meno di imballaggi e il 70% di trasporti in meno.

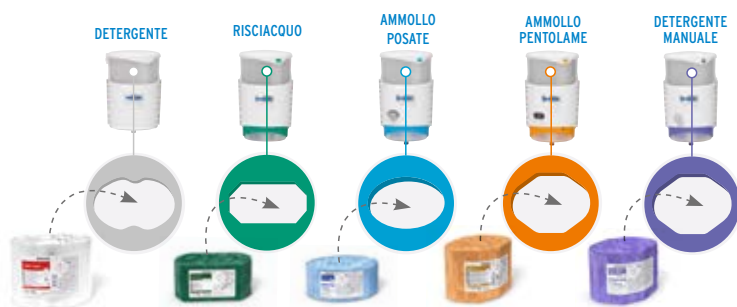

L'ammollo in acqua o detergente non è efficiente e genera rilavaggi.

ECOLAB®

Il **58%** delle posate non è pronto per il servizio dopo il primo passaggio in lavastoviglie.




Prima di utilizzare Presoak




Dopo l'utilizzo di Presoak


ISTRUZIONI PER L'USO. UTILIZZABILE CON L'EROGATORE APEX PRESOAK

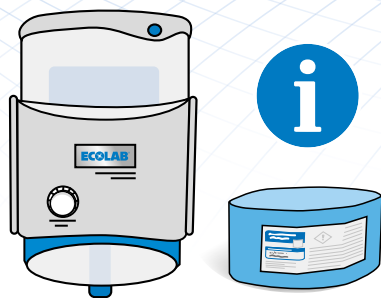


Consultare la Scheda dati di sicurezza per informazioni sulla sicurezza del prodotto. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sulle modalità d'uso.

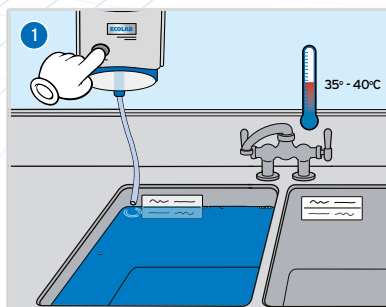


1. Posizionare il dispenser sopra la vasca di ammollo. Premere il pulsante per dosare e riempire con acqua.

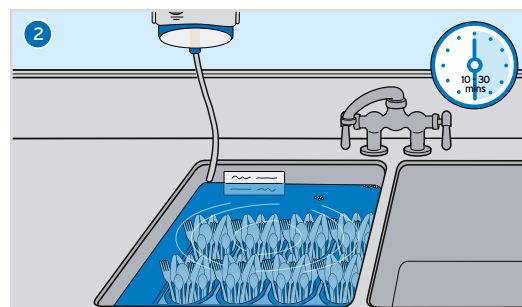


2. Mettere in ammollo le posate in una soluzione con acqua calda per almeno 10-30 minuti a seconda del livello di sporco. Per eliminare le macchie di ossido dall'argenteria, mettere un foglio di alluminio sul fondo della vasca di ammollo.

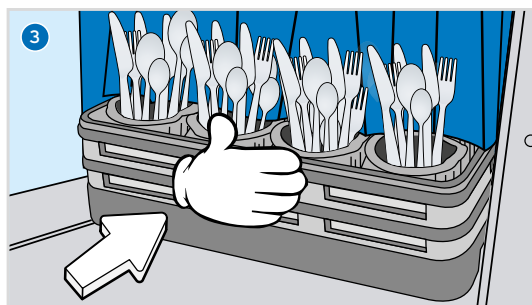

3. Inserire le posate nei cestelli e lavare in lavastoviglie.

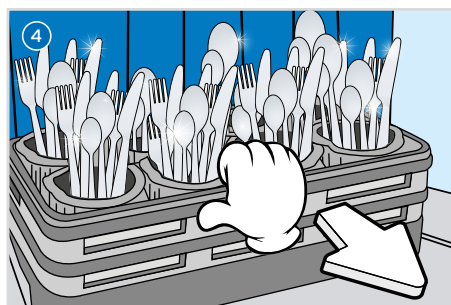


4. Estrarre il cestello portaposate dalla lavastoviglie e lasciarlo asciugare all'aria.

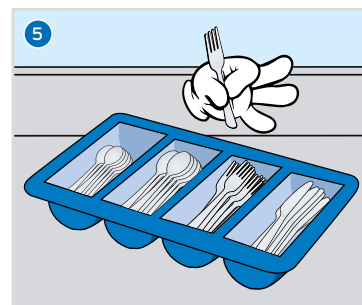

5. Le posate sono pronte per essere utilizzate.

RIEMPIMENTO

1. Controllare tutti i giorni il livello del prodotto e riempire se necessario. Non è necessario attendere fino a che il serbatoio sia completamente vuoto, poiché c'è spazio per 1,5 blocchi di Apex Presoak
2. Rimuovere la pellicola di plastica dal blocco del detergente.
3. Ricaricare il dispenser.
4. Smaltire la pellicola di plastica seguendo le procedure standard per lo smaltimento dei rifiuti.

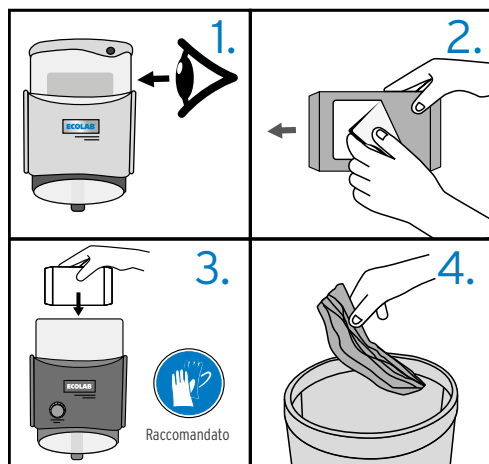

INFORMAZIONI/NOTE SPECIALI

- ▲ Gli alcali e gli enzimi contenuti in Apex Presoak scompongono le pellicole di amidi e proteine che la lavastoviglie non è in grado di rimuovere.
- ▲ Solo per uso professionale.

ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE DI OSSIDO DALL'ARGENTERIA

- ▲ Apex Presoak ridona all'argenteria la brillantezza originale, eliminando gli annerimenti in modo facile e sicuro.

SICUREZZA

- ▲ Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza.

STOCCAGGIO

Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C, esclusivamente nel contenitore originale chiuso.

TIPI DI CONFEZIONI

Apex Presoak 3 blocchi da 1,8 kg

Sede generale
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

Sede italiana
Ecolab srl
Via Trento 26
20871 Vimercate (MB)
Telefono +39.039.6050.1

www.ecolab.com

© 2017 Ecolab USA Inc. Tutti i diritti riservati. APEXPRESOAK/MAR2018/IT

ECOLAB